

誰にも嬉しい パーソナルBOX

組立式分煙装置

ASSEMBLY TYPE SMOKE SEPARATING APPARATUS

特許出願中

一人用だから
3密対策に有効です

- 複数人数用は3密(密閉、密集、密接)になりやすく、ソーシャルディスタンスが難しいため、クラスターの発生源となる可能性があります。
- 一人用を2台、3台並べれば複数人数に対応できます。しかも通常の複数人数用ほど場所をとりません。

喫煙してもしなくても優しく分煙を実現

狭い事務所も工事不要で快適に



バックヤード、簡易事務所などでスタッフにうれしい環境を提供します。

仕様

品名		組立式分煙装置 (循環タイプ)
外形寸法	全幅(W)	603mm
	奥行(D)	603mm
	高さ(H)	2200mm
重量	約65kg	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	約38W	
処理風量	約5m ³ /min	
フィルター	集塵フィルター+脱臭フィルター	
消臭フィルター	光触媒ハイブリッドフィルター BLUEbeamer ^{※1}	
消臭剤	フィトンチッド系中和消臭剤	
材質	本体	スチール焼付塗装・アルミ焼付塗装
	壁面	メラミン化粧板
	ウィンドウ	塩ビ板(透明) t=3.0

※1 BLUEbeamerはシャープ株式会社の登録商標です。T.T.FILE 4,300
※仕様等は予告無しに変更する事があります。

組立式分煙装置

●テレビ東京 WBSトレンドたまごのコーナーで紹介されました。

- ◆ 喫煙時間が低減できる ◆
- ◆ 一人用の省スペース設計 ◆
- ◆ ユーザー自身で設置可能な簡単組立設計 ◆
- ◆ すぐに導入できる価格設定 ◆

販売元



菱熱工業株式会社 マーケティングドメイン


〒143-0025 東京都大田区南馬込2-29-17

TEL.03-3778-2114 / FAX.03-3778-2115


URL <http://www.ryonetsu.com/>

担当：女屋(おなや)

組立式分煙装置概要図

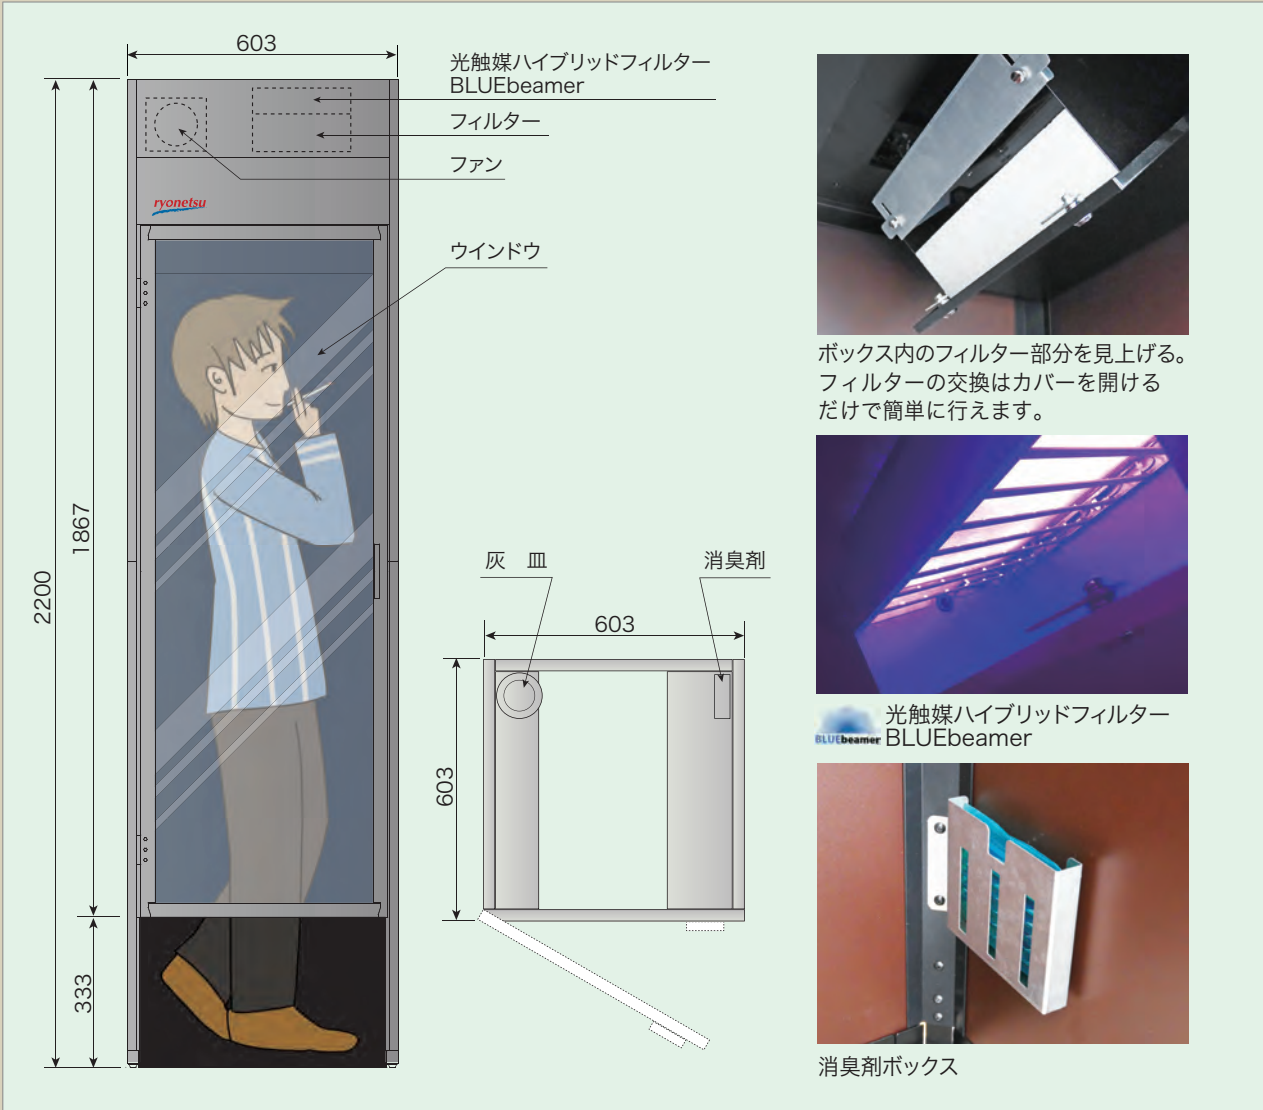

組立式分煙装置構成部品

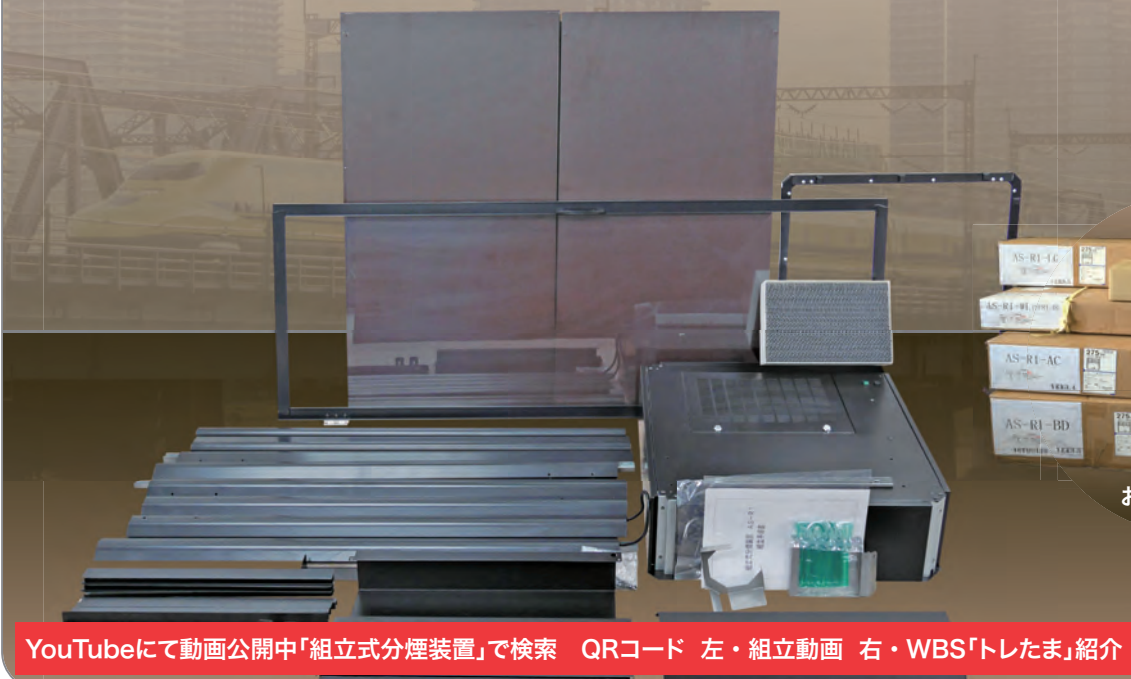

6個口に梱包され配送された部材・部品を、603mm×603mmのスペースに組み立てるだけで、分煙装置が出来上がります。



お届け梱包荷姿



YouTubeにて動画公開中「組立式分煙装置」で検索 QRコード 左・組立動画 右・WBS「トシたま」紹介

誰にも嬉しい パーソナルBOX

組立式分煙装置

ASSEMBLY TYPE SMOKE SEPARATING APPARATUS

特許第 6556032 号

一人用だから
3密対策に有効です

●複数人数用は3密(密閉、密集、密接)になりやすく、ソーシャルディスタンスが難しいため、クラスターの発生源となる可能性があります。
●一人用を2台、3台並べれば複数人数に対応できます。しかも通常の複数人数用ほど場所をとりません。

高性能フィルター採用の循環タイプ

狭い事務所も快適な分煙を



バックヤード、簡易事務所などでスタッフにうれしい環境を提供します。

仕様

品名		組立式分煙装置(高性能フィルター循環タイプ)
外形寸法	本体	W603×D603×H2200mm
	排気ユニット	W600×D302mm
重量	本体	約60kg
	排気ユニット	約60kg(ダクト含む)
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		約120W
処理風量		約2m ³ /min
フィルター		集塵フィルター + 脱臭フィルター × 各2個
消臭フィルター		特殊吸着材 A・B
材質	本体	スチール焼付塗装・アルミ焼付塗装
	壁面	メラミン化粧板
	ウィンドウ	塩ビ板(透明) t=3.0
	ビニルカーテン	塩ビ(透明) t=1.0

※仕様等は予告無しに変更する事があります。

T.T.FILE 4,300
組立式分煙装置

●テレビ東京 WBSトレンドたまごのコーナーで循環タイプ型が紹介されました。

- ◆ 一人用の省スペース設計 ◆
- ◆ ユーザー自身で設置可能な簡単組立設計 ◆
- ◆ すぐに導入できる価格設定 ◆

販売元





菱熱工業株式会社 マーケティングドメイン

〒143-0025 東京都大田区南馬込2-29-17
TEL.03-3778-2114 / FAX.03-3778-2115


URL <http://www.ryonetsu.com/>

担当：女屋(おなや)

組立式分煙装置概要図

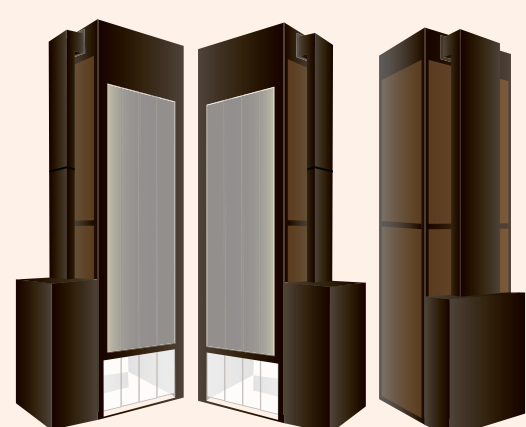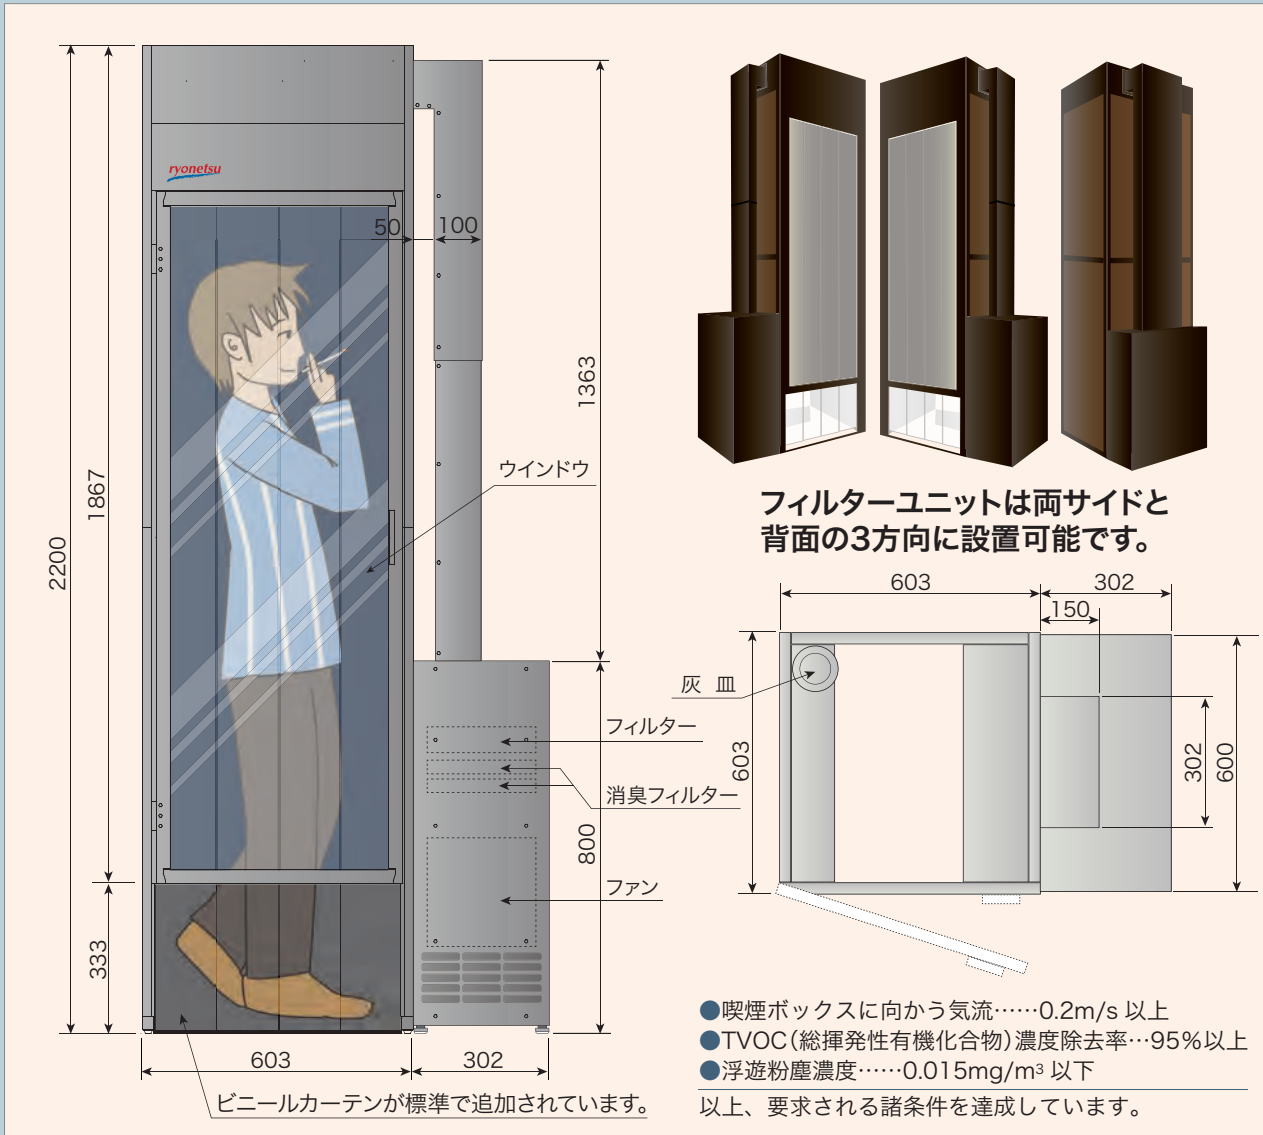


フィルターユニットは両サイドと背面の3方向に設置可能です。

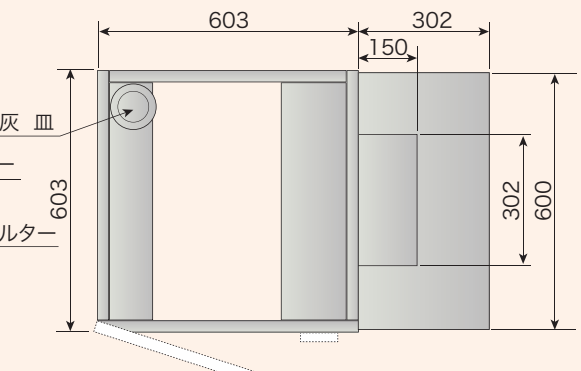

- 喫煙ボックスに向かう気流……0.2m/s以上
 - TVOC(総揮発性有機化合物)濃度除去率…95%以上
 - 浮遊粉塵濃度……0.015mg/m³以下
- 以上、要求される諸条件を達成しています。

組立式分煙装置構成部品

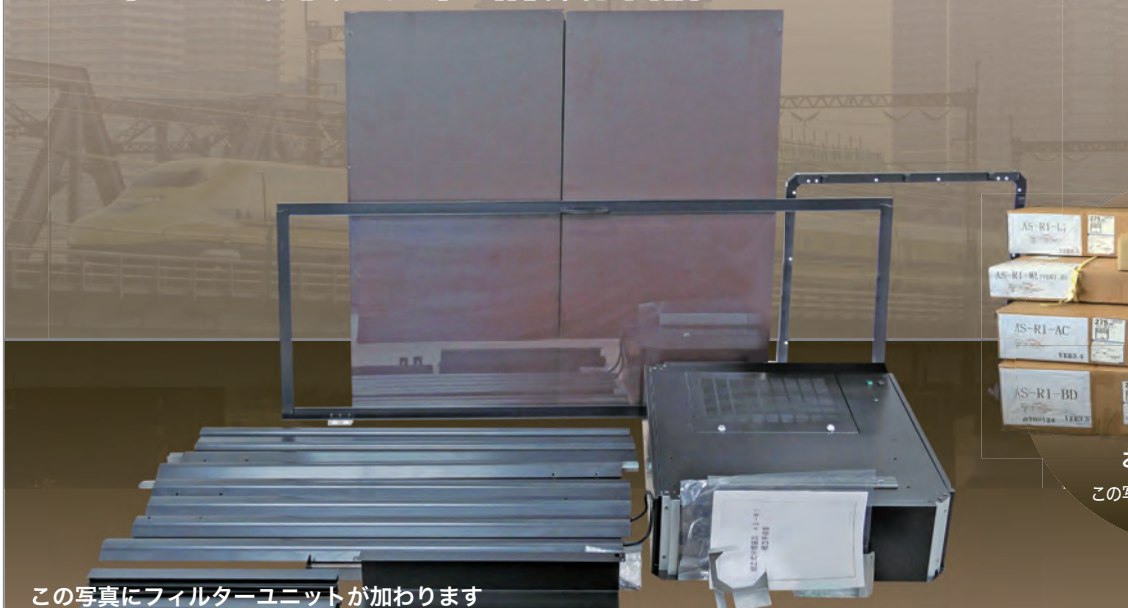

7個口に梱包され配送された部材・部品を、603mm×603mmの本体と600mm×302mmのフィルターユニットに組み立てるだけで、分煙装置が出来上がります。



お届け梱包荷姿

この写真にフィルターユニットが加わります

この写真にフィルターユニットが加わります

YouTubeにて動画公開中「組立式分煙装置」で検索 QRコード 左・組立動画 右・WBS「トシたま」紹介写真と動画は循環タイプAS-R1のもので、違いについては担当者にお問合せください。



誰にも嬉しい パーソナルBOX

組立式分煙装置

ASSEMBLY TYPE SMOKE SEPARATING APPARATUS

特許第 6556032 号

一人用だから
3密対策に有効です

- 複数人数用は3密(密閉、密集、密接)になりやすく、ソーシャルディスタンスが難しいため、クラスターの発生元となる可能性があります。
- 一人用を2台、3台並べれば複数人数に対応できます。しかも通常の複数人数用ほど場所をとりません。

排気ダクトにつなぐだけの安価なシステム

狭い店舗でも分煙を実現



狭いお店でも喫煙者、非喫煙者を
問わず入店していただけます。

仕様

品名		組立式分煙装置 (排気接続タイプ)
外形寸法	全幅(W)	603mm
	奥行(D)	603mm
	高さ(H)	2200mm+100mm
重量		約70kg
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		約62W
処理風量		約11m ³ /min
静圧		約190Pa
材質	本体	スチール焼付塗装・アルミ焼付塗装
	壁面	メラミン化粧板
	ウィンドウ	塩ビ板(透明) t=3.0
	ビニールカーテン	塩ビ(透明) t=1.0

※仕様等は予告無しに変更する事があります。

T.T.FILE 4,300
組立式分煙装置

●テレビ東京 WBSトレンドたまごのコーナーで循環タイプ型が紹介されました。

- ◆ 一人用の省スペース設計 ◆
- ◆ ユーザー自身で設置可能な簡単組立設計 ◆
- ◆ すぐに導入できる価格設定 ◆

販売元




菱熱工業株式会社 マーケティングドメイン

〒143-0025 東京都大田区南馬込2-29-17
TEL.03-3778-2114 / FAX.03-3778-2115

URL <http://www.ryonetsu.com/>

担当：女屋(おなや)

組立式分煙装置概要図

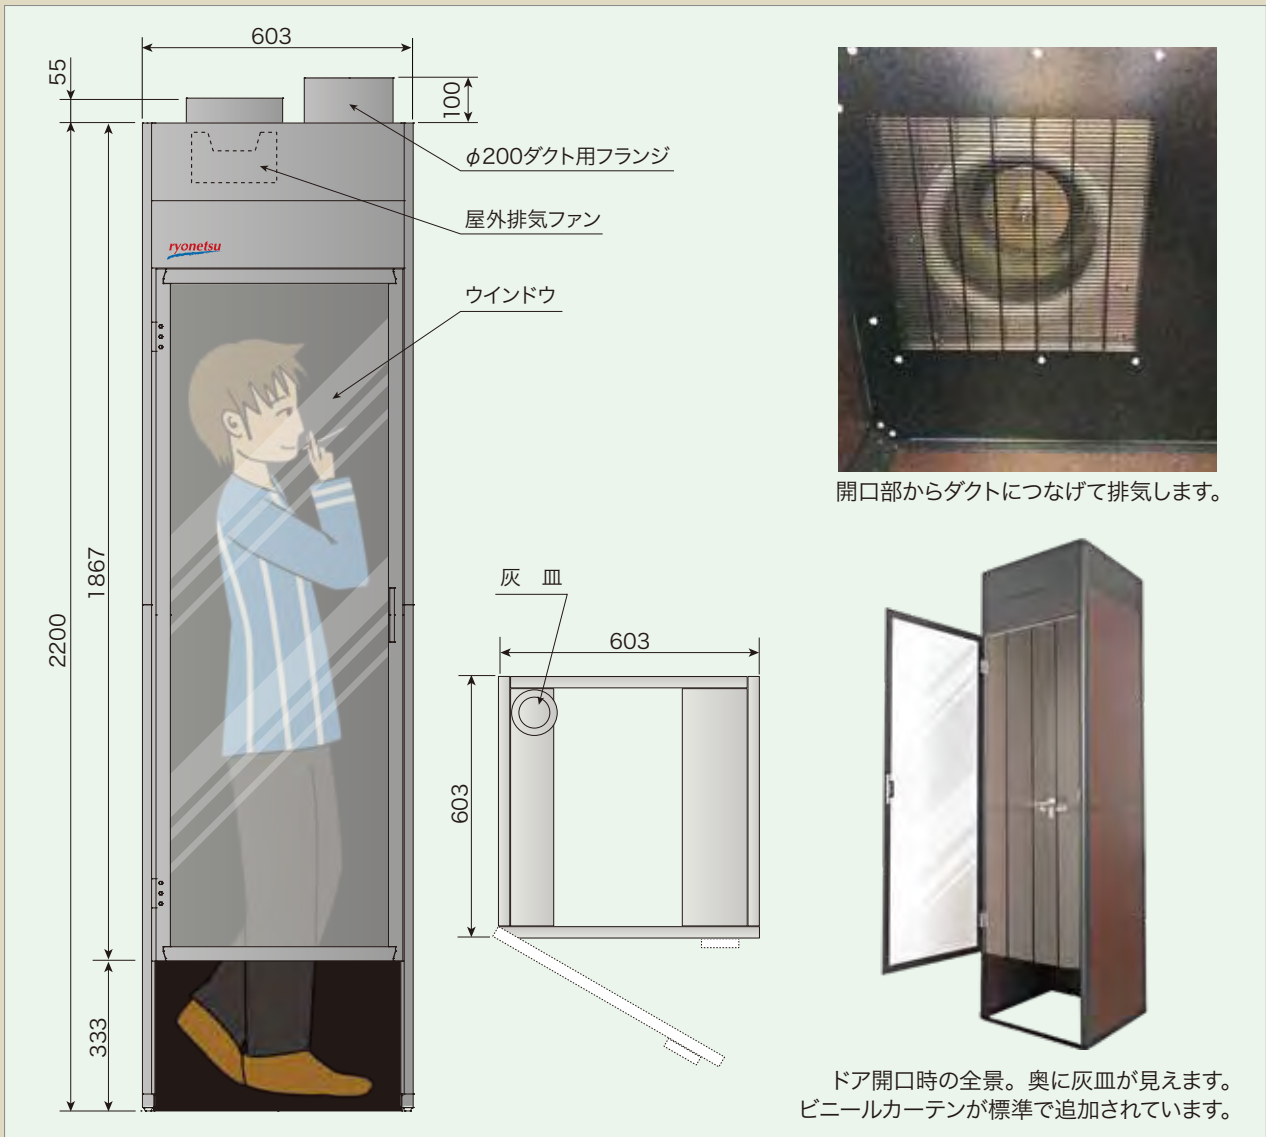

組立式分煙装置構成部品



YouTubeにて動画公開中「組立式分煙装置」で検索 QRコード 左・組立動画 右・WBS「トレたま」紹介写真と動画は循環タイプAS-R1のもので、違いについては担当者にお問合せください。

